

Boreskrue, sekskanthoved med tætningskive piasta®

A2 rustfrit stål med borespids og støbt gevind fremstillet af hærdet stål. Til fastgørelse af aluminium- og stålprofiler samt sandwichelementer til understrukturer af aluminium og stål ≤ 5 mm

Tætningskiven består af en metalbagside af A2 rustfrit stål med vulkaniseret pakning fremstillet af EPDM af høj kvalitet

Reduktion af monterings tid med borespids med min. 50 %:


- Boring uden centerstansning
- Gevindstøbning
- Fastgørelse

Alt sammen i én arbejdsgang

Velegnet til komponentkombinationer t_I/t_{II} i henhold til godkendelse ETA-10/0184

- Stål/stål – til Ø 4,2 mm-Ø6,3 mm


Derudover, i henhold til ETA-13/0210, sandwich-fastgørelse til Ø 6,3 mm fra en længde på ≥ 50 mm

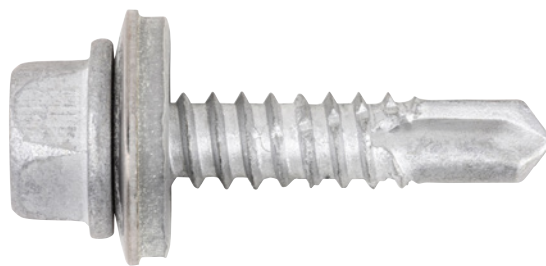

Billedeksempel



Materiale	Bimetal
Overflade	Zink-flage
Tætningskive, materiale	Rustfrit stål A2
Overflade for tætningskive	Almindelig
Pakning, materiale	Ethylene propylene diene monomer-EPDM
RoHS-kompatibel	Ja
Hovedtype	Sekskantet hoved med flange
Kærvtype	Sekskant
Gevindtype	ST
Spidsens form	Borespids
Underjordisk	Stahl, Aluminium
Nominal diameter (d_1)	5,5 mm
Udvendig diameter for tætningskive (d_2)	16 mm
Skivetykkelse (h_1)	3 mm
Hovedhøjde (k_1)	5,5 mm
Borpidslængde (l_p)	6,9 mm
Nøglevidde (s_1)	NV8
Maks. materialetykkelse, der må bores igennem (metal)	5,25 mm
For maks. understrukturtykkelse	4 mm
Godkendelse	ETA-10/0184
Min./maks. anbefalede installationshastighed (tomgang)	1200-1800 o/min

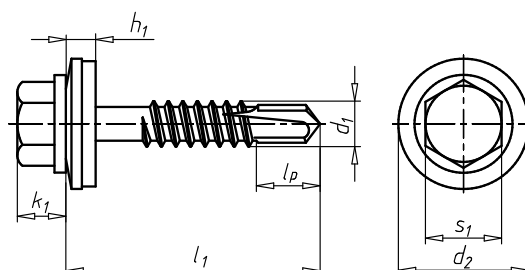

Længde (l_1)	Gevindlængde med borspids	Min./maks. monterings- tykkelse	Art.nr.	Stk. pr. pk.
26 mm	22,5 mm	0-6 mm	0214 805 525	200
32 mm	28 mm	0-12 mm	0214 805 532	200
38 mm	35 mm	0-18 mm	0214 805 538	200
50 mm	35 mm	12-30 mm	0214 805 550	100

Kompatibel med ORSY®-opbevaringssystem

Nominal diameter	Hovedhøjde (k_1)	Udvendigt drev (s_1)	Borspids længde (l_p)	Boregnet materiale- tykkelse maks.	For understruktur tykkelse maks.	Anbefalet behandlingshastighed
4,2 mm	4 mm	WAF7	4,2 mm	3 mm	1,5 mm	1700-2500 o/min.
4,8 mm	5,4 mm	WAF8	5,6 mm	4,4 mm	3 mm	1700-2500 o/min.
5,5 mm	5,4 mm	WAF8	6,9 mm	5,25 mm	4 mm	1200-1800 o/min.
6,3 mm	6,8 mm	WAF3/8	7,6 mm	6 mm	5 mm	1200-1800 o/min.

Anvendelse

