

Brandplade 1-S

Til brandsikre rør- og kabelskillevægge i letvægtsskillevægge og massive vægge.

Brandhæmmende plader er mineraluldsplader med høj tæthed med brandhæmmende belægning på den ene side.

Brandhæmmende plader, 1-S: 1200x600x50 mm.

- Brandsikkerhedsklasser op til EI 120 U/U, afhængigt af installationssituation og materiale
- Pladerne er forbehandlet med henblik på hurtig og nem installation
- Fremragende lydisolering

Konstruktion

Gipsvægge ska have min. tykkelse på 100 mm, og have et stål- eller træskelet* med min. 2 x 12,5 mm gipsplader fra begge sider. Vægge af beton, letbeton eller mursten eller etageadskillelse af beton skal have min. tykkelse på 150 mm og en densitet på min 650 kg/m³. Montagen skal være klassificeret iht. EN 13501-2 med hensyn til brandmodstand.

*Træskelet: Afstanden mellem en gennemføring og skelettet skal være min. 100 mm, og hulrummet skal isoleres med min. 100 mm klasse A1 eller A2 isolering iht. EN 13501-2 med hensyn til brandmodstand.

Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.



Materiale	Mineralske fibre
Længde x højde x tykkelse	1200 x 600 x 50 mm
Tykkelse	50 mm
Højde	600 mm
Længde	1200 mm
Brandklasse, betingelser	i overensstemmelse med DIN EN 13501-1
Brandklasse	F
Brandsikringsklasse	EI240
Brandklasse/betingelser	F/i overensstemmelse med DIN EN 13501-1

Art.nr. 0893 308 91


Stk. pr. pk.: 1

Anvendelse

Brugen af brandklassificerede skillevægge skal være i overensstemmelse med Würth ETA 21/0078 og i henhold til de relevante montagevejledninger.

Instruktioner

Kombi-opdeling af metal- og plastrør og elektriske ledninger i letvægtsskillevægge og massive vægge i overensstemmelse med ETA-21/0078.

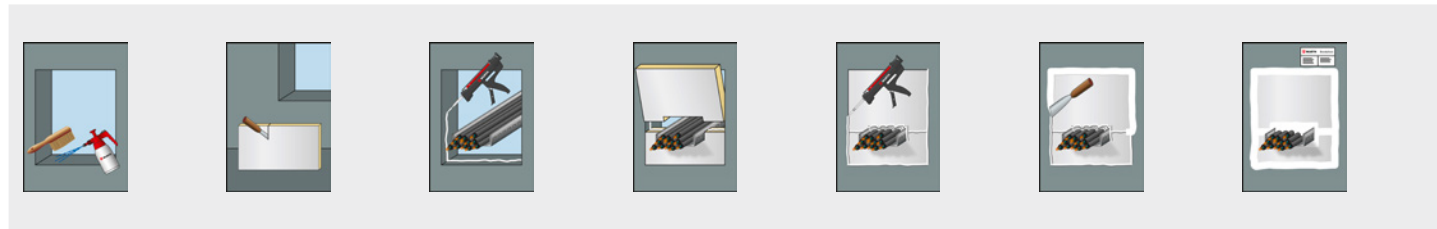

Bevis for ydeevne

ETA 21/0078

Teststandard

Montagevejledningen er baseret på produktets European Technical Assessment, udstedt iht. EU-lovgivning nr. 305/2011, på basis af ETAG 026-2 og 3, edition 2011, og brugt som European Assessment Document (EAD).



Bemærk

Mellemrum og kantfuger skal tættes med ACR 240 brandsikringsakryl. Andre systemkomponenter er Würth FP-lister og FP-opfyldningsmateriale.

Tilbehør	Art.nr.
Brandpakning	0893 304 526
Brandhæmmende Akryl ACR 240	0893 311 000