


Blindnitte, fladhoved

Hoved: A2 rustfrit stål. Stift: A2 rustfrit stål

Muffe, materiale	Rustfrit stål A2
Dorn, materiale	Rustfrit stål A2
Overflade for bøsningen	Almindelig
Overflade for dornen	Almindelig
RoHS-kompatibel	Ja

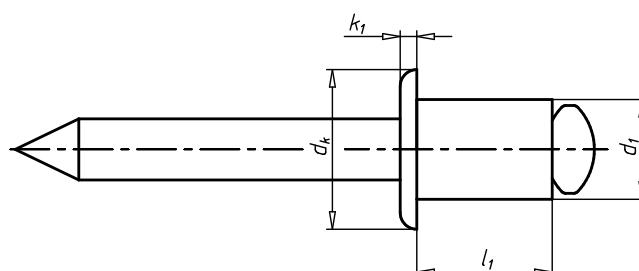

	Min./maks. spænderåde	Hoved-	Hoved-højde (k ₁)	Min./maks. borehulsdiameter	Belastning for	Trækbrudsbelastning	Borehulsdiameter	Standard	Hovedtype	Dorn-	Art.nr.	Stk. pr. pk.
3 x 6 mm	1-3 mm	6,5 mm	0,8 mm	3,1-3,2 mm	1600 N	2000 N	3,1 mm	WN 931	Kuppel-hoved	1,95 mm	0931 930 6	500
3 x 8 mm	3-5 mm	6,5 mm	0,8 mm	3,1-3,2 mm	1600 N	2000 N	3,1 mm	WN 931	Kuppel-hoved	1,95 mm	0931 930 8	500
3 x 10 mm	5-7 mm	6,5 mm	0,8 mm	3,1-3,2 mm	1600 N	2000 N	3,1 mm	WN 931	Kuppel-hoved	1,95 mm	0931 930 10	500
3 x 12 mm	7-9 mm	6,5 mm	0,8 mm	3,1-3,2 mm	1600 N	2000 N	3,1 mm	WN 931	Kuppel-hoved	1,95 mm	0931 930 12	500
3,2 x 6 mm	1-3 mm	6,5 mm	0,8 mm	3,3-3,4 mm	1800 N	2300 N	3,3 mm	WN 931	Kuppel-hoved	1,95 mm	0931 932 6	500
3,2 x 8 mm	3-5 mm	6,5 mm	0,8 mm	3,3-3,4 mm	1800 N	2300 N	3,3 mm	WN 931	Kuppel-hoved	1,95 mm	0931 932 8	500
3,2 x 10 mm	5-7 mm	6,5 mm	0,8 mm	3,3-3,4 mm	1800 N	2300 N	3,3 mm	WN 931	Kuppel-hoved	1,95 mm	0931 932 10	500/1000
3,2 x 12 mm	7-9 mm	6,5 mm	0,8 mm	3,3-3,4 mm	1800 N	2300 N	3,3 mm	WN 931	Kuppel-hoved	1,95 mm	0931 932 12	500
4 x 6 mm	1-2,5 mm	8 mm	1 mm	4,1-4,2 mm	3000 N	3800 N	4,1 mm	WN 931	Kuppel-hoved	2,5 mm	0931 940 6	100
4 x 8 mm	2,5-4,5 mm	8 mm	1 mm	4,1-4,2 mm	3000 N	3800 N	4,1 mm	WN 931	Kuppel-hoved	2,5 mm	0931 940 8	100
4 x 10 mm	4,5-6,5 mm	8 mm	1 mm	4,1-4,2 mm	3000 N	3800 N	4,1 mm	WN 931	Kuppel-hoved	2,5 mm	0931 940 10	100
4 x 12 mm	6,5-8,5 mm	8 mm	1 mm	4,1-4,2 mm	3000 N	3800 N	4,1 mm	WN 931	Kuppel-hoved	2,5 mm	0931 940 12	100
4 x 14 mm	8,5-10,5 mm	8 mm	1 mm	4,1-4,2 mm	3000 N	3800 N	4,1 mm	WN 931	Kuppel-hoved	2,5 mm	0931 940 14	100
4 x 16 mm	10,5-12 mm	8 mm	1 mm	4,1-4,2 mm	3000 N	3800 N	4,1 mm	WN 931	Kuppel-hoved	2,5 mm	0931 940 16	100

	Min./maks. spændemåde	Hoved-	Hoved-højde (k ₁)	Min./maks. borehulsdi- meter	Belast- ning for	Træk- bruds- belast- ning	Bore- hulsdi- meter	Stan- darder	Hoved- type	Dorn-	Art.nr.	Stk. pr. pk.
4 x 18 mm	12-14 mm	8 mm	1 mm	4,1-4,2 mm	3000 N	3800 N	4,1 mm	WN 931	Kuppel- hoved	2,5 mm	0931 940 18	100
4 x 20 mm	14-16 mm	8 mm	1 mm	4,1-4,2 mm	3000 N	3800 N	4,1 mm	WN 931	Kuppel- hoved	2,5 mm	0931 940 20	100
4,8 x 8 mm	1,5-4 mm	9,5 mm	1,2 mm	4,9-5 mm	4500 N	6000 N	4,9 mm	WN 931	Kuppel- hoved	2,9 mm	0931 948 8	100
4,8 x 10 mm	4-6 mm	9,5 mm	1,2 mm	4,9-5 mm	4500 N	6000 N	4,9 mm	WN 931	Kuppel- hoved	2,9 mm	0931 948 10	100
4,8 x 12 mm	6-8 mm	9,5 mm	1,2 mm	4,9-5 mm	4500 N	6000 N	4,9 mm	WN 931	Kuppel- hoved	2,9 mm	0931 948 12	100
4,8 x 14 mm	8-9,5 mm	9,5 mm	1,2 mm	4,9-5 mm	4500 N	6000 N	4,9 mm	WN 931	Kuppel- hoved	2,9 mm	0931 948 14	100
4,8 x 16 mm	9,5-11 mm	9,5 mm	1,2 mm	4,9-5 mm	4500 N	6000 N	4,9 mm	WN 931	Kuppel- hoved	2,9 mm	0931 948 16	100
4,8 x 18 mm	11-13 mm	9,5 mm	1,2 mm	4,9-5 mm	4500 N	6000 N			0 - ikke relevant	2,9 mm	0931 948 18	500
4,8 x 20 mm	14-16 mm	9,5 mm	1,2 mm	4,9-5 mm	4500 N	6000 N				2,9 mm	0931 948 20	250
5 x 8 mm	2-4 mm	9,5 mm	1,2 mm	5,1-5,2 mm	5000 N	6500 N	5,1 mm	WN 931	Kuppel- hoved	2,9 mm	0931 950 8	100
5 x 10 mm	4-6 mm	9,5 mm	1,2 mm	5,1-5,2 mm	5000 N	6500 N	5,1 mm	WN 931	Kuppel- hoved	2,9 mm	0931 950 10	100
5 x 12 mm	6-8 mm	9,5 mm	1,2 mm	5,1-5,2 mm	5000 N	6500 N	5,1 mm	WN 931	Kuppel- hoved	2,9 mm	0931 950 12	100
5 x 14 mm	8-10 mm	9,5 mm	1,2 mm	5,1-5,2 mm	5000 N	6500 N	5,1 mm	WN 931	Kuppel- hoved	2,9 mm	0931 950 14	100
5 x 16 mm	10-12 mm	9,5 mm	1,2 mm	5,1-5,2 mm	5000 N	6500 N	5,1 mm	WN 931	Kuppel- hoved	2,9 mm	0931 950 16	100
6,4 x 10 mm	2-4 mm	13 mm	1,9 mm	6,5-6,6 mm	7500 N	9300 N	6,5 mm	WN 931	Kuppel- hoved	3,85 mm	0931 964 10	250
6,4 x 12 mm	4-6 mm	13 mm	1,9 mm	6,5-6,6 mm	7500 N	9300 N	6,5 mm	WN 931	Kuppel- hoved	3,85 mm	0931 964 12	250
6,4 x 15 mm	6-9 mm	13 mm	1,9 mm	6,5-6,6 mm	7500 N	9300 N	6,5 mm	WN 931	Kuppel- hoved	3,85 mm	0931 964 15	250
6,4 x 18 mm	9-13 mm	13 mm	1,9 mm	6,5-6,6 mm	7500 N	9300 N	6,5 mm	WN 931	Kuppel- hoved	3,85 mm	0931 964 18	250

Kan opbevares i ORSY-systemet